



CLIMATIZZATORE INVISIBILE DOPPIO CONDOTTO ARIA-ARIA REJTETT KÜLTÉRI EGYSÉG DOUBLE DUCT INTERNAL CONDENSER AIR COOLED




Ionizzatore (mod. SKIV)
Ionizáló (mod. SKIV)
Ionizer (mod. SKIV)

i Feel
i Feel
i Feel

Deumidificatore
Párátlanító
Dehumidifier

Riavvio automatico
Automata újraindítás
Automatic restart

Sleep
Sleep
Sleep

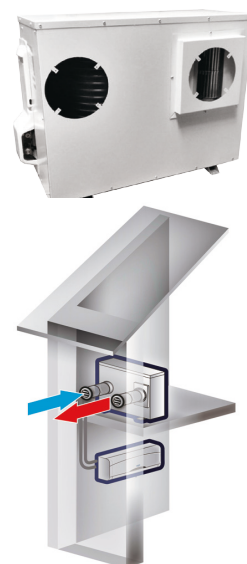

ELFO Monosplit DC inverter					
ELFO monosplit		Kód	ELFO-12	ELFO-18	
Alimentazione - Power Supply - Áramellátás		V - Hz - F	230 - 50 - 1		
Raffreddamento Cooling capacity Hűtő teljesítmény	Potenza - Teljesítmény - Capacity	Névleges	W/BTU	3500/12000	5200/17742
		Max	W	4200	5900
		Min	W	1400	2100
	Assorbimento elettrico Max power absorbtion Max teljesítmény felvétel	Névleges	W	1420	1980
		Max	W	1910	2690
Min		W	560	560	
EER	W/W		2,56	2,62	
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály		-	A	A	
Riscaldamento Heating capacity Fűtő teljesítmény	Potenza - Teljesítmény Capacity	Névleges	W/BTU	3500/12000	5200/17742
		Max	W	4300	5950
		Min	W	1400	2550
	Assorbimento elettrico Max power absorbtion Max teljesítmény felvétel	Névleges	W	1270	1700
		Max	W	1750	2530
Min		W	800	800	
COP	W/W		2,81	3,01	
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály		-	A	B	
Consumption in Stand-by - Fogyasztás készenléti módban		W	0,5	0,5	
Pressione sonora - Sound level - Zajszint		dB(A)	59	57	
Potenza sonora - Sound power - Hangteljesítmény		dB(A)	70	73	
Metodo di regolazione - Adjustment method - Szabályzás		-	Elektronikus espansziós szelep		
Dimensioni - Dimensions - Méretek (Szé x Mé x Ma)		mm	786 x 315 x 558	1055 x 455 x 702	
Peso - Weight - Tömeg		Kg	41	72	
Compressore - Compressor - Kompresszor		Típus	Panasonic	Panasonic	
Refrigerante Refrigerant Hűtőkör	Tipo -Type - Típus		-	R32	R32
	Carica refrig. standard - Gaz - Gáztöltet		Kg	0,75	1,00
	Plusz gáztöltet szükség esetén		gr/m	22	22
Tubazioni frigorifere Ref. Tube dia. Hűtőkör csőméretek	Dimensioni - Dimensions - Méretek		mm	Ø6,35 - Ø9,52	Ø6,35 - Ø12,70
			(inch)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Minima-Massima lunghezza con precarica Min-Max tube lenght with pre-charge Min-Max csőhossz gyári gáz töltéssel		m	2 - 10	2 - 10
	Massima lunghezza ammissibile Max possible tube lenght Legnagyobb megengedett csőhossz		m	10	20
	Massimo dislivello ammissibile Max height between I.U. and O.U. Maximális szintkülönbség		m	5	5
Fori aria - Air connections - Szükséges furat		mm/nr	Ø200 x2	Ø200 x4	
Működési korlátozások	Ambiente interno - Indoor - beltéri környezet		°C	16~31	
	Esterno - Outdoor - kültéri (fűtés/hűtés)		°C	0~55 / 0~30	
	Ambiente Esterno con KIT BT ELFO - kültéri		°C	-15~55 / -20~30	

Vedi Accessori opzionali per ELFO / Lásd az ELFO opcionális tartozékait / See Optional accessories for ELFO

Si consiglia l'uso della **vaschetta raccoglicondensa** - Javasolt a kondenzációs víz gyűjtő használatát - It is recommended to use the **condensate collecting tray**

A minősítés körülményei: Hűtés: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Fűtés: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.